



**LEENDERS**

SINCE 1979

# FEUERHAKEN

INSTRUKTION DE



1. Entfernen Sie die scharfen Ränder auf der Ober- und Unterseite mit einer Zange, Metallfeile und etwas Schleifpapier.




2. Die glatte Seite des Leders gehört nach oben. Stecken Sie den Lederbündel durch eines der Löcher im Ast. Er sollte etwa 10 cm herausragen. Legen Sie diesen 10 cm flach auf das Stahl. Dadurch entsteht eine griffige Rundung unter dem Leder.



3. Ziehen Sie den Lederbündel straff um den Griff.



4. Stecken Sie das Ende durch das zweite Loch und ziehen Sie den Bündel an.

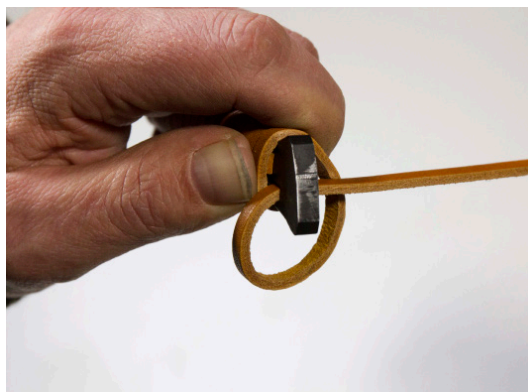

5. Schneiden Sie die Enden ab.

