



LEENDERS

SINCE 1979

LE TISONNIER

INSTRUCTIONS FR



1. Enlevez les bords coupants du haut et du bas à l'aide d'une pince, d'une lime ou d'un papier de verre.




2. Le côté lisse du cuir est le dessus. Passez le lacet de cuir dans un des trous de la tige. Laissez dépasser d'environ 10 cm. Posez ces 10 cm à plat sur le métal. Cela crée une boule sous le cuir qui permet de bien tenir.



3. Enroulez bien serré le lacet de cuir autour du manche.



4. Insérez l'extrémité dans le deuxième trou et serrez bien le lacet.

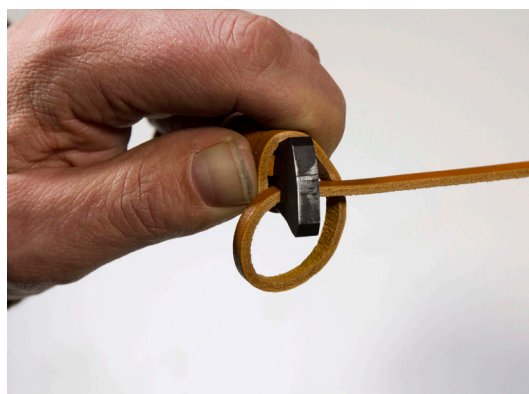

5. Coupez les extrémités.

